

# LOLA



# LOLA

INTESTATRICE



END MILLING MACHINE

TUPIA DE TOPOS

GRUGEUSE EN BOUT

FRESADORA DE TESTAS

AUSLINKFRÄSEMASCHINEN

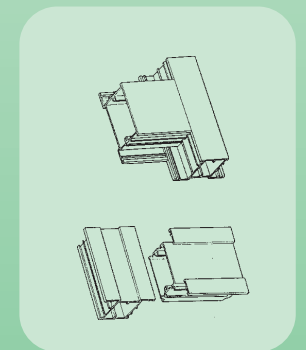

Via Togliatti, 81  
47827 Villa Verucchio (RN) - Italy  
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752  
Web site: [www.lgf.it](http://www.lgf.it)  
E-mail: [info@lgf.it](mailto:info@lgf.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE




Motore trifase 1,5HP 2800 giri/min  
 Canotto porta frese Ø32 mm  
 Corsa orizzontale albero 340 mm  
 Diametro max. fresa 140 mm  
 Pressione d'esercizio minima 7 ATM  
 Ingombro: 670x420x660 mm  
 Peso: 48 kg

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cambio rapido gruppo frese  
 Protezione gruppo frese  
 Battuta stella 6 posizioni  
 Canotto portafrese  
 Morse pneumatiche  
 Lubrificazione automatica  
 Chiavi servizio

### A RICHIESTA:

Canotto portafrese supplementare  
 Motore monofase  
 Dispositivo intestatura fuori squadra 45°-90°-45° ①  
 Dispositivo pulitura angoli P.V.C. ②  
 Filtro aria  
 Pistola aria  
 Basamento (ingombro: 550x400x540 mm  
 peso: 15 Kg.)

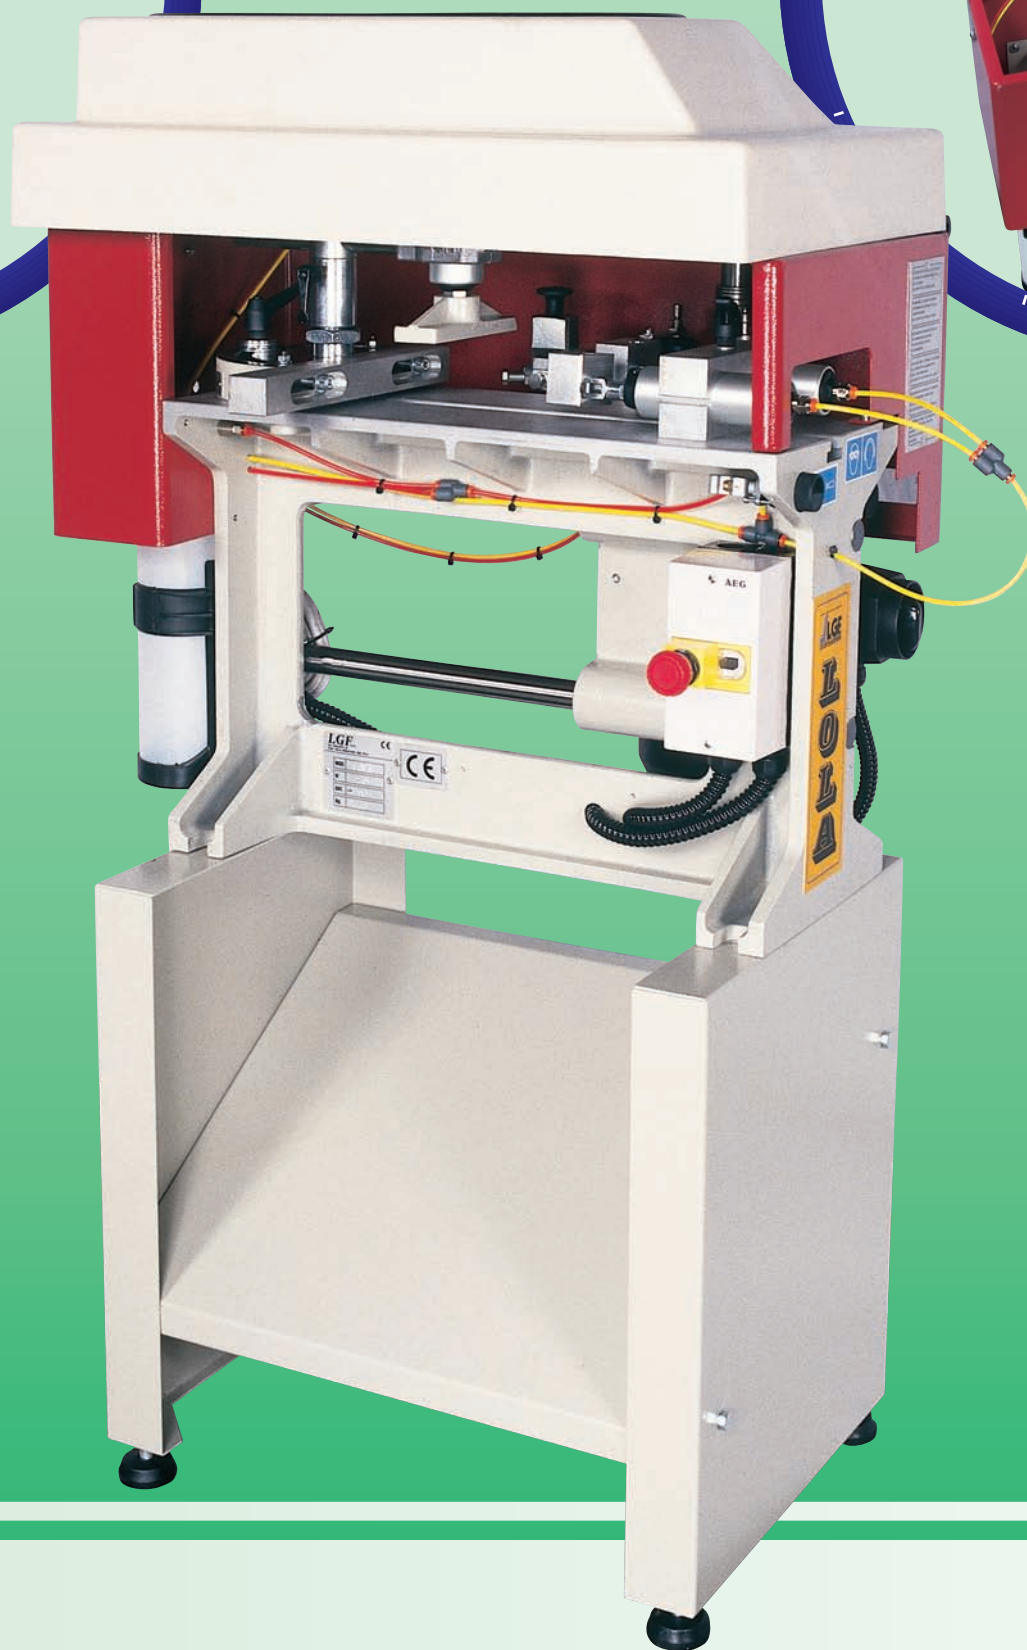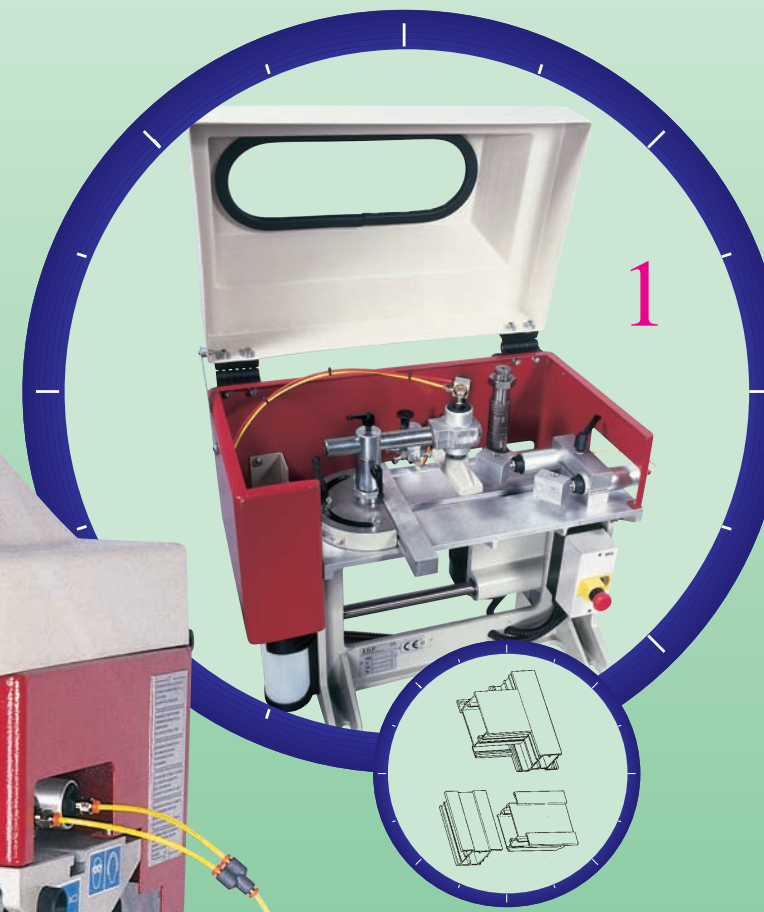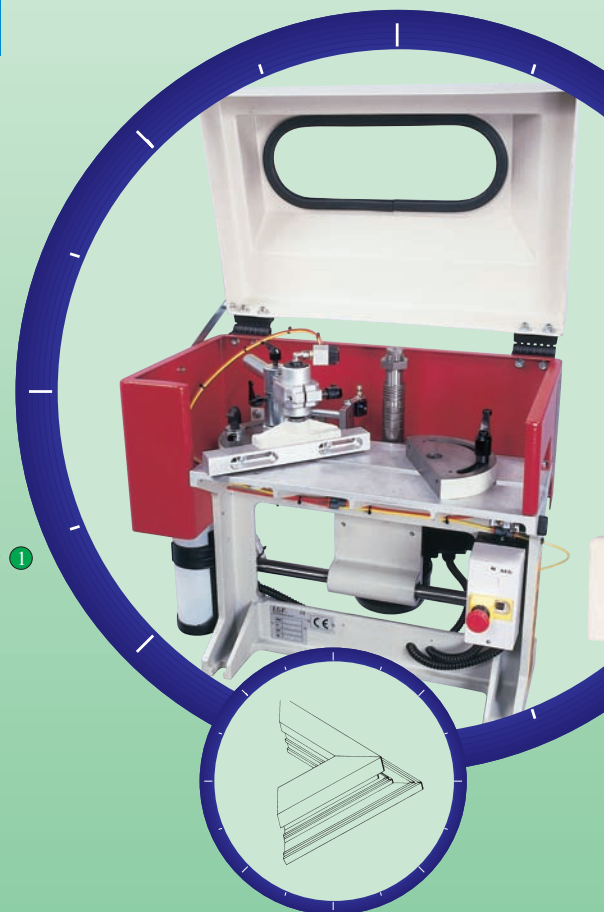

## DONNEES TECHNIQUES

Moteur triphase 1,5CV 2800 T/min.  
 Mandrin porte fraises Ø32 mm  
 Course horizontale de l'arbre 340 mm  
 Max diamètre fraise 140 mm  
 Pression d'exercice 7 Bar  
 Encombrement: 670x420x660 mm  
 Poids: 48 kg

### EQUIPEMENT STANDARD:

Changement rapide du mandrin porte fraises  
 Protection unité de grugeage  
 Butée a 6 position  
 Mandrin  
 Serrage pneumatique  
 Dispositif de pulvérisation  
 Clés de service

### EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Mandrin  
 Moteur monophase  
 Dispositif de pivotement guide 45°-90°-45° ①  
 Butée pour ébavurage d'angles extérieur P.V.C. ②  
 Unité de conditionnement de l'air  
 Soufflette  
 Socle (encombrement: 550x400x540 mm  
 poids: 15 Kg.)

## TECHNICAL DATA

Three-phase motor 1,5HP 2800 r.p.m.  
 Cutter block spindle Ø32 mm  
 Sliding horizontal stroke 340 mm  
 Max diameter of the cutters 140 mm  
 Min. working pressure 7 bar  
 Overall dimensions: 670x420x660 mm  
 Weight: 48 kg

### STANDARD EQUIPMENT

Quick change of the cutter block  
 Full protection guard  
 Turret stop for presetting 6 cutting depths  
 Cutter block holder  
 Pneumatic clamping  
 Spray mist lubrication  
 Service spanners

### OPTIONALS

Cutter block spindle upon request  
 Single phase motor  
 Fence tilting 45°-90°-45° ①  
 Adjustable fence for cleaning of P.V.C. corners ②  
 Air filter  
 Air gun  
 Frame (overall dimensions: 550x400x540 mm  
 weight: 15 Kg.)

## DADOS TECNICOS

Motor trifasico 1,5CV 2800 r.p.m.  
 Encabadouro para frezas Ø32 mm  
 Capacidade util 340 mm  
 Diametro max freza 140 mm  
 Fluxo pneumático de 7 bar  
 Dimensões exteriores: 670x420x660 mm  
 Peso bruto: 48 kg

### EQUIPAMENTO STANDARD

Cambio rapido do grupo de frezas  
 Proteção do grupo de frezas  
 Batente con 6 posições  
 Encabadouro  
 Apertos pneumáticos  
 Sistema lubrificação automatico  
 Chaves de serviço

### OPÇÕES

Encabadouro adicionais  
 Motor monofasico  
 Dispositivo fora de esquadria 45°-90°-45° ①  
 Dispositivo de limpeza de angulos P.V.C. ②  
 Filtro de ar  
 Pistola de ar  
 Base (dimensões exteriores: 550x400x540 mm  
 peso bruto: 15 Kg.)

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor trifasico 1,5HP 2800 r.p.m.  
 Manguito porta frezas Ø32 mm  
 Recorrido util eje 340 mm  
 Diametro max. fresa 140 mm  
 Pression de trabajo minima 7 Kg/cm.  
 Dimensiones: 670x420x660 mm  
 Peso: 48 kg

### ACCESORIOS INCLUIDOS:

Cambio rapido grupo frezas  
 Protección grupo frezas  
 Topes a revolver 6 posiciones  
 Manguito porta frezas  
 Mordazas neumáticas  
 Lubricación automatica  
 Llaves de servicio

### OPCIONALES:

Manguito porta frezas adicional  
 Motor monofasico  
 Dispositivo por retestar fuera  
 de esquadra 45° - 90° - 45° ①  
 Dispositivo para el pulido angulos P.V.C. ②  
 Filtro de aire  
 Pistola de aire  
 Bancada (dimensiones: 550x400x540 mm  
 peso: 15 Kg.)

## TECHNISCHE DATEN

Drehstom-motor 1,5PS 2800 U/min. 220/380 50Hz.  
 Fräswelle durchmesser Ø32 mm  
 Lauf der Fräswelle 340 mm  
 Max durchmesser Frärsatz 140 mm  
 Druckanschluss 7 ATÜ  
 Abmessungen: 670x420x660 mm  
 Gewicht: 48 kg

### MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Schnelle Wechselspannsystem für Frärsätze  
 Volleschutzhaube der Ausklinkaggregat  
 Revolveranschlag mit 6 verschiedene Ausklinktiefen  
 Fräseraufnahme  
 Pneumatische Spannung  
 Sprüheinrichtung  
 Bedienungsschlüssel

### SONDERZUBEHÖR:

Zusätzliche fräseraufnahme  
 Einphasig motor  
 Verstellbar Anschlag 45°-90°-45° ①  
 Eckenverputzanschlag für Aussenecken ②  
 Wartungseinheit  
 Ausblaspistole  
 Untergestell (abmessungen: 550x400x540 mm  
 gewicht: 15 Kg.)

# LOLA

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza alcun preavviso.  
 Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.  
 Weights and dimension of machines, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.  
 Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.  
 A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.  
 Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin preaviso.